

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

Патч-панель NIKOMAX 19", 0,5U, наборная, под 24 модуля Keystone, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металл


- ✓ Высокая плотность портов
- ✓ Гибкое модульное решение
- ✓ Экранированное исполнение
- ✓ Расширенная гарантия - 5 лет

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Наборная коммутационная панель **NMC-RP24-BLANK-HU-MT** имеет высоту всего 0,5U но вмещает 24 модуля формата KeyStone. Решение высотой в половину юнита идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. Панель поддерживает любые модули с форм-фактором не шире 17 мм и не выше 22 мм. Все порты пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

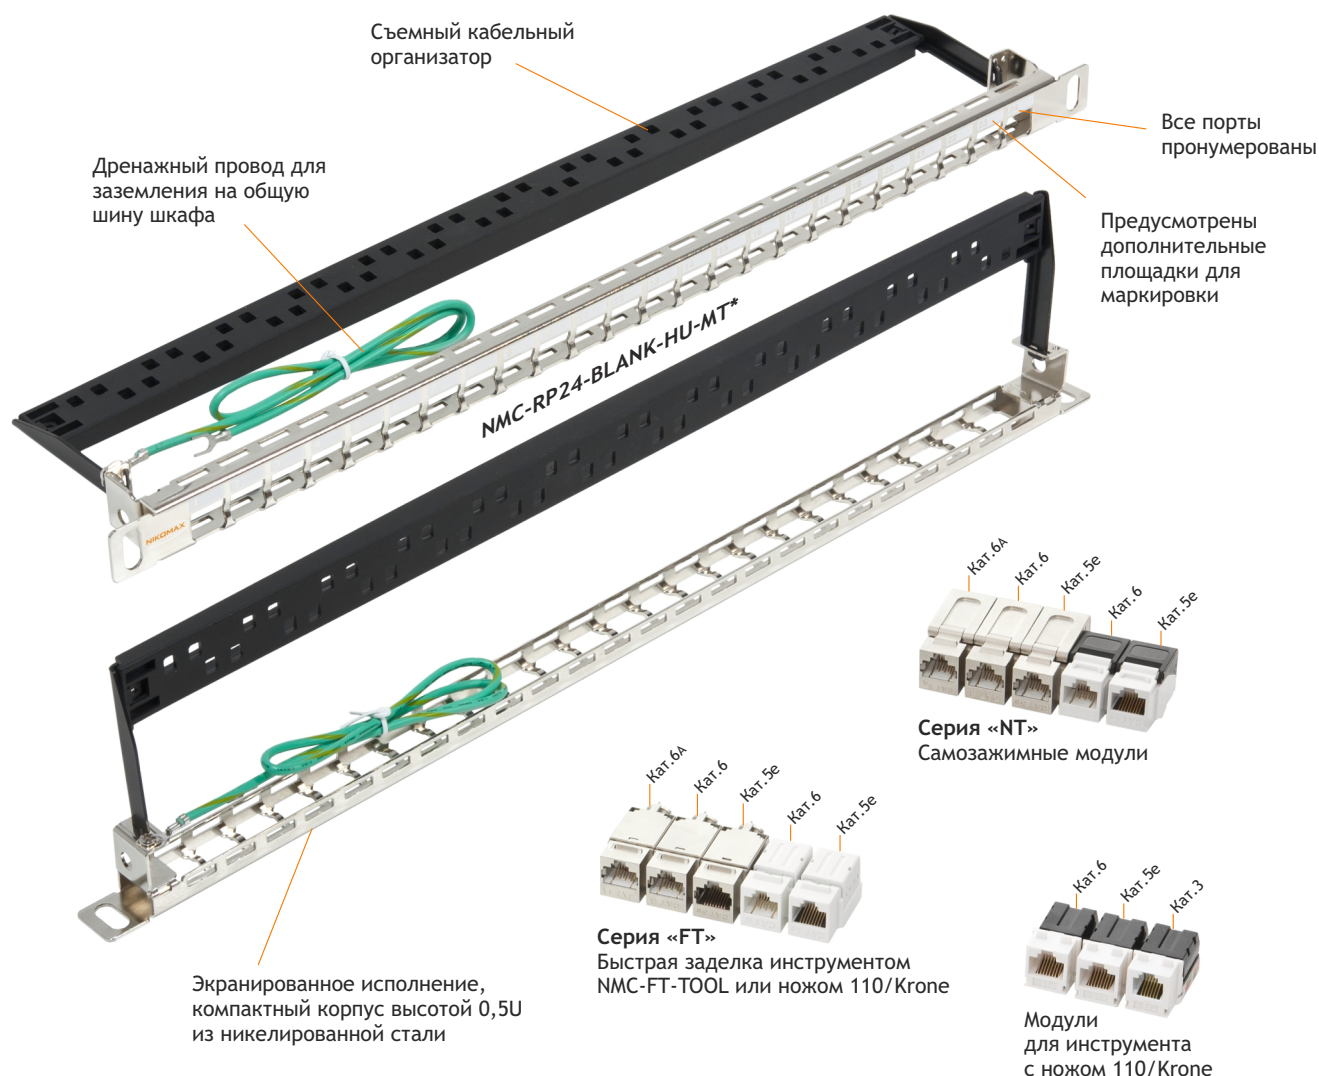

* Дополнительные фотографии и габаритные чертежи патч-панелей можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24-BLANK-HU-MT
Исполнение	Экранированное
Количество портов	24
Тип разъемов	Под модули KeyStone (не шире 17-ти мм)
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Высота	0,5 U (22,25 мм)
Глубина в стойке (с органайзером)	95 мм
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,4 мм; кабельный организатор - пластик
Цвет	Корпус - металл (никель); организатор - черный
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	490x110x50
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24SD2-HU-MT	Наборная	24	0,5 (22,25)	490x110x50	0,400	15 шт.	515x375x240	7,0

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.
Кабельный организатор	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Комплект стяжек	24 шт.
Винт-Шайба-Гайка	2 шт.

ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ KEYSTONE NIKOMAX

Тип	Модули серии «FT» быстрая заделка NMC-FT-TOOL	Модули серии «NT» Самозажимные	Модули для ударного инструмента 110/Krone
Кат.6А, экранированные	NMC-KJSA2-FT-MT	NMC-KJSA2-NT-MT	
Кат.6, экранированные	NMC-KJSE2-FT-MT	NMC-KJSE2-NT-MT	
Кат.5е, экранированные	NMC-KJSD2-FT-MT	NMC-KJSD2-NT-MT	
Кат.6, неэкранированные	NMC-KJUE2-FT-WT	NMC-KJUE2-NT-WT	NMC-KJUE2-WT
Кат.5е, неэкранированные	NMC-KJUD2-FT-WT	NMC-KJUD2-NT-WT	NMC-KJUD2-WT
Кат.3, неэкранированные			NMC-KJUC3-WT

ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ NIKOLAN


Тип	Кабели 9-й серии		Кабели 4-й серии		
	Оболочка LSZH нг(В)-HFLTх	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PE Внешний	Оболочка PE Внешний с тросом
Кат.6А S/FTP	NKL 9250C-OR	NKL 9250A-IY			
Кат.6 F/UTP	NKL 9240C-OR	NKL 9240A-IY			
Кат.5е F/UTP	NKL 9200C-OR	NKL 9200A-IY	NKL 4200A-GY	NKL 4700B-BK	NKL 4905B-BK
Кат.6 U/UTP	NKL 9140C-OR	NKL 9140A-IY	NKL 4140A-GY		
Кат.5е U/UTP	NKL 9100C-OR	NKL 9100A-IY	NKL 4100A-GY	NKL 4600B-BK	NKL 4805B-BK
Кат.5 U/UTP (2 пары)			NKL 2110A-GY		

Сопутствующие товары:


Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2
Устройство для быстрой заделки модулей-вставок серии NIKOMAX Fast Termination: NMC-FT-TOOL	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT
Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK	
Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C, NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

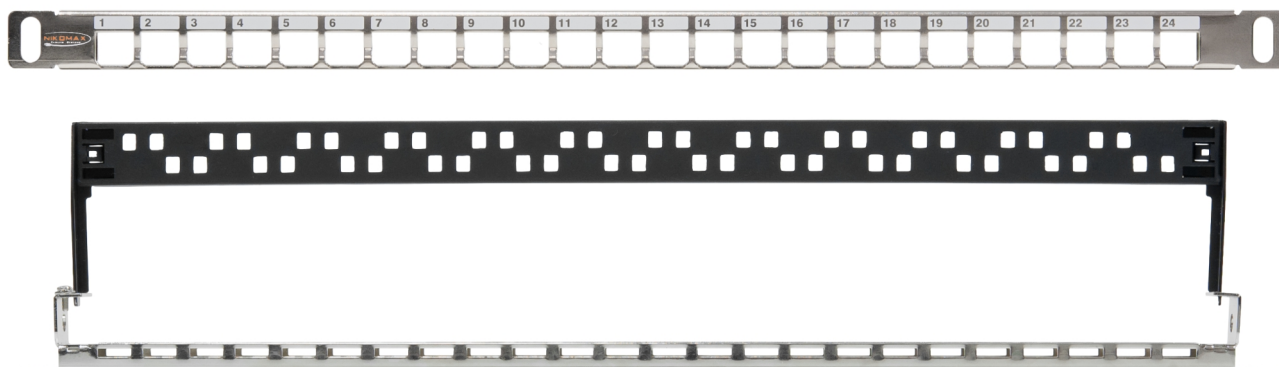

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

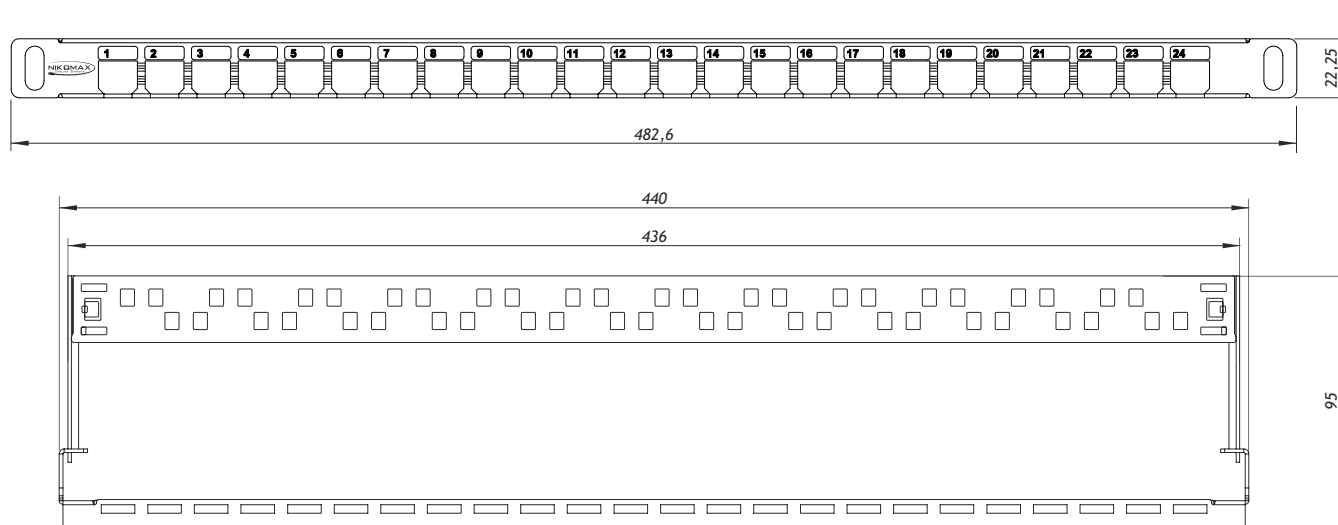

NMC-RP24SD2-HU-MT

NMC-RP24SE2-HU-MT

Патч-панели NIKOMAX 19", 0,5U,
24 порта, Кат.5е и Кат.6, RJ45/8P8C,
110/KRONE, T568A/B, полный экран


- ✓ Высокая плотность портов
- ✓ Полное экранирование
- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Расширенная гарантия - 5 лет

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панели высокой плотности NIKOMAX NMC-RP24SD2-HU-MT (кат.5е) и NMC-RP24SE2-HU-MT (кат.6) выполнены в стальных, полностью экранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19" шкафы или стойки. Данные панели вмещают по 24 порта RJ45/8P8C при высоте всего 0,5U. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны панелей, на горизонтальной подложке. Заделка патч-панелей производится вертикально, по стандарту T568A/B.

Экраны кабелей заземляются на винтовые клеммы. Предусмотрен 9-й заземляющий IDC-контакт - специально под дренажный проводник кабеля. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальные корпуса панелей гальванизированы никелем.

Предусмотрен встроенный органайзер для надежного закрепления кабелей.

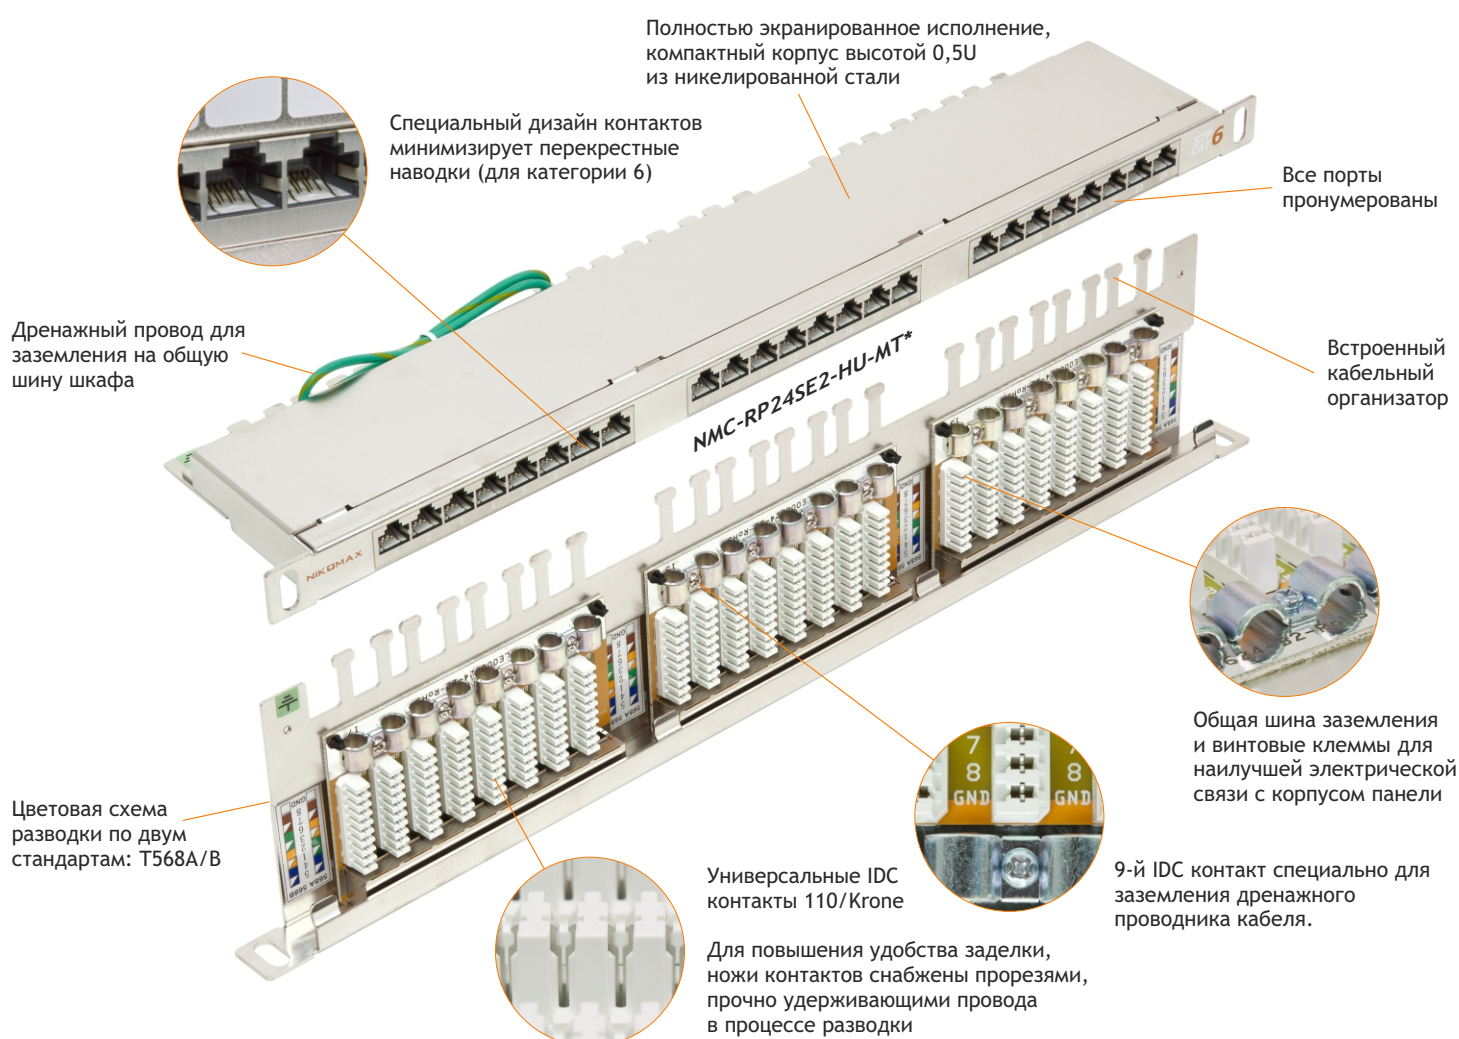

* Дополнительные фотографии и габаритные чертежи патч-панелей можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24SD2-HU-MT	NMC-RP24SE2-HU-MT
Категория	5е	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Исполнение	Полностью экранированное	
Количество портов	24	
Высота	0,5 U (22,25 мм)	
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (-100 мкд)	
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 750-ти	
Тип IDC контактов	110/KRONE	
Способ заделки кабеля	Вертикальный	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)	
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0	
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки	
Монтаж	Шкаф или стойка 19"	
Глубина в стойке	100 мм	
Материал несущей конструкции	Никелированная сталь: корпус - 1,5 мм; крышка - 1 мм.	
Цвет	Металлик (никель)	
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100В)	
Предельно выдерживаемая нагрузка	до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты	
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мКОм	
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мКОм	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для NMC-RP24SE2-1U-MT), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	510x110x80	
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА


Артикул	Категория	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24SD2-HU-MT	5е	24	0,5 (22,25)	490x110x50	1,320	14 шт.	515x375x240	20,9
NMC-RP24SE2-HU-MT	6	24	0,5 (22,25)	490x110x50	1,310	14 шт.	515x375x240	20,8

Базовая комплектация:	NMC-RP24SD2-HU-MT	NMC-RP24SE2-HU-MT
Патч-панель	1 шт.	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.	1 шт.
Комплект стяжек	24 шт.	24 шт.
Винт-Шайба-Гайка	2 шт.	2 шт.


Сопутствующие товары:		
Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	Кабели, кат. 5е:	Кабели, кат. 6:
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	NKL 9200C-OR - LSZH	NKL 9240A-IY - PBX
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK	NKL 9200A-IY - PBX	
Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C, NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2	NKL 4200A-GY - PBX	
Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2	Коммутационные шнуры, кат. 5е:	
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ	NMC-PC4SD55B-XXX-C-GY - LSZH	
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT	NMC-PC4SD55B-XXX-GY - PBX	
	Коммутационные шнуры, кат. 6:	
	NMC-PC4SE55B-XXX-GY - PBX	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ


NMC-RP24SD2-HU-MT

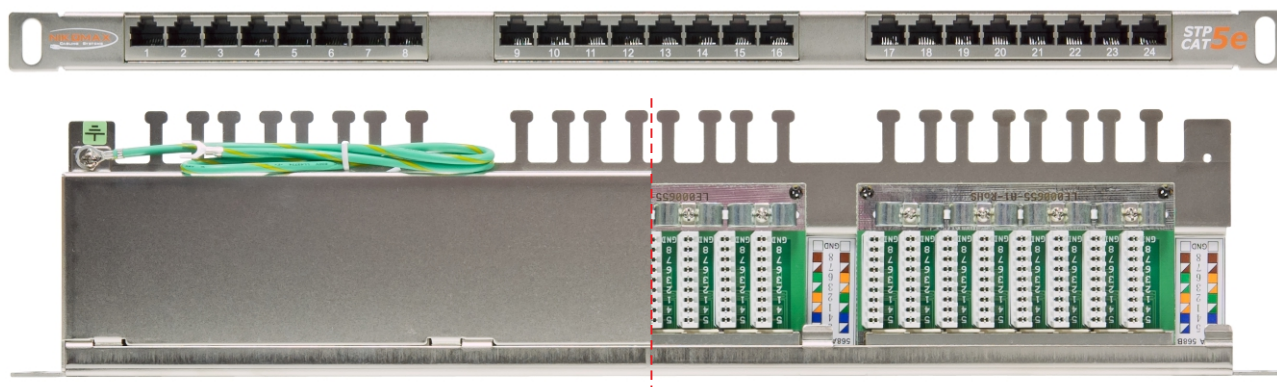

NMC-RP24SE2-HU-MT

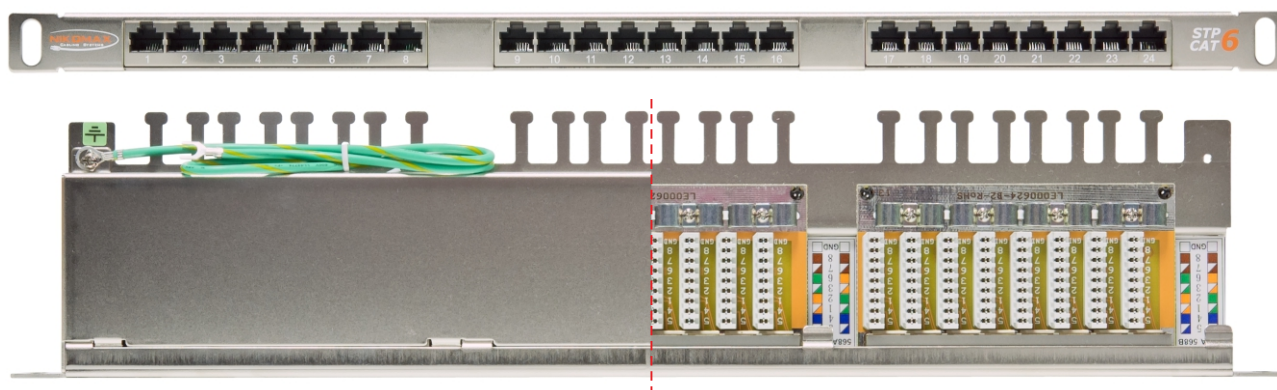

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

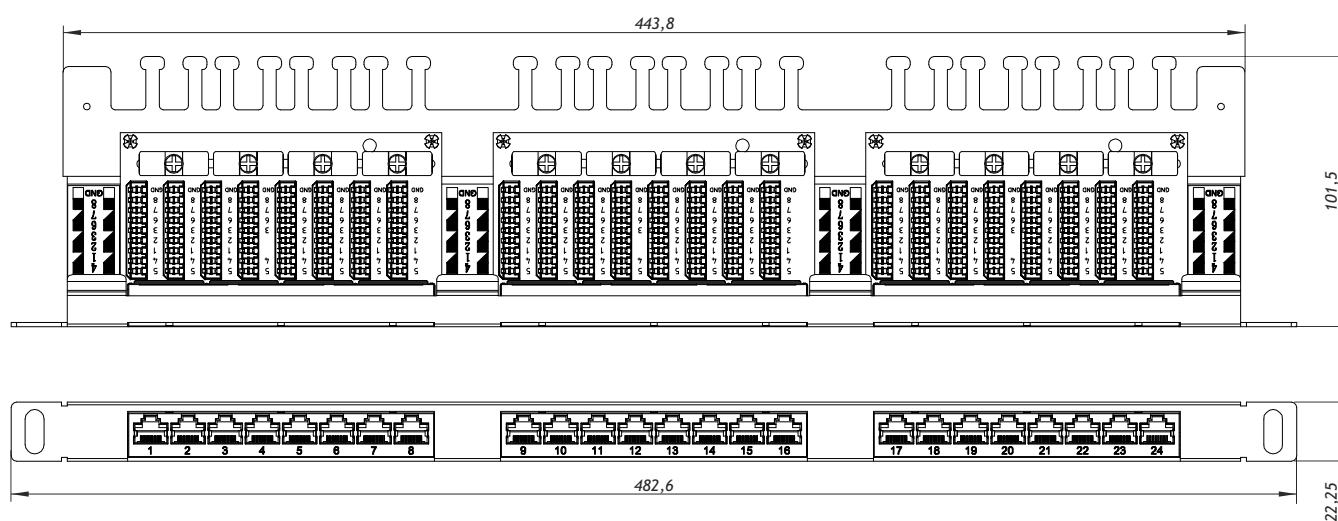

NMC-RP24UE2-1U-BK NMC-RP48UE2-2U-BK

Патч-панели NIKOMAX 19", 1 и 2U,
24 и 48 портов, Кат.6, RJ45/8P8C,
110/KRONE, T568A/B, неэкранированные

- ✓ Съемные кабельные органайзеры в комплекте
- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Расширенная гарантия - 5 лет

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель NIKOMAX NMC-RP24UE2-1U-BK выполнена в черном цвете и предназначена для монтажа в 19" шкаф или стойку. Панель имеет стандартную высоту в 1U и вмещает 24 порта RJ45/8P8C категории 6. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты 110 типа с цветной маркировкой по стандарту T568A/B. Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки.

Патч-панель NIKOMAX NMC-RP48UE2-2U-BK представляет собой версию на 2U, 48 портов. И является более экономичным решением.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.



* Фотографии NMC-RP48UE2-2U-BK и габаритные чертежи патч-панелей можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24UE2-1U-BK	NMC-RP48UE2-2U-BK
Категория	6	
Полоса пропускания	250 МГц	
Исполнение	Неэкранированное	
Количество портов	24	48
Высота	1U	2U
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (~100 мкд)	
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 750-ти	
Тип IDC контактов	110	
Способ заделки кабеля	Горизонтальный	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)	
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0	
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки	
Монтаж	Шкаф или стойка 19"	
Глубина в стойке, без / с органайзером	30 мм / 80 мм	
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм	
Цвет	Черный	
Сопrotивление изоляции	не менее 500 МОм	
Предельно выдерживаемая нагрузка	1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты	
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мКОм	
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мКОм	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	510x80x60 мм	510x110x80 мм
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА


Артикул	Категория	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24UE2-1U-BK	6	24	1 (44)	510x80x60	0,600	15 шт.	515x400x230	11,6
NMC-RP48UE2-2U-BK	6	48	2 (88)	510x110x80	1,020	10 шт.	515x400x230	12,8

Базовая комплектация:	NMC-RP24UE2-1U-BK	NMC-RP48UE2-2U-BK
Патч-панель	1шт.	1шт.
Кабельный органайзер	1шт.	2шт.
Инструкция по монтажу	1шт.	1шт.
Комплект стяжек	24шт.	48шт.
Винт-Шайба-Гайка	4шт.	8шт.


Сопутствующие товары:	
Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B	Кабели кат. 6, UTP:
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R	NKL 9140C-OR - LSZH
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK	NKL 9140A-IY - ПВХ
Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110 типа: NMC-315DR	NKL 4140A-GY - ПВХ
Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C, NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2	Коммутационные шнуры кат. 6, UTP:
Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2	NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY - LSZH
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ	NMC-PC4UE55B-XXX-GY - ПВХ
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

NMC-RP24UE2-1U-BK

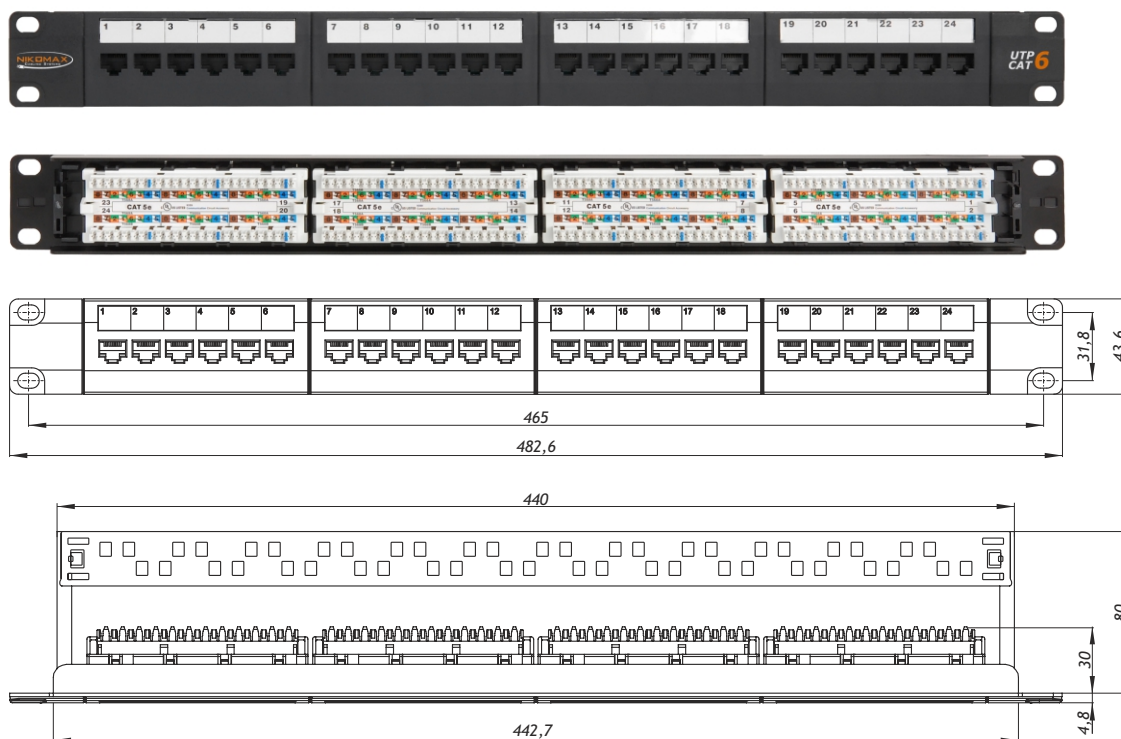

NMC-RP48UE2-2U-BK

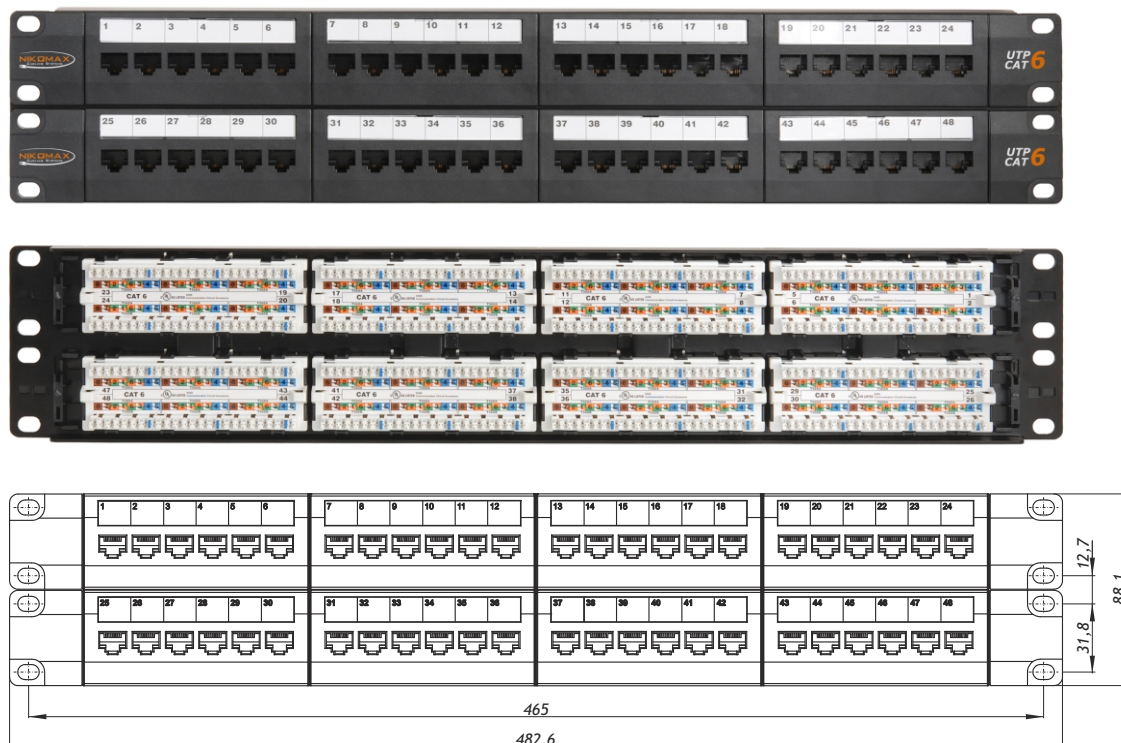

NMC-WP06UD2-GY NMC-WP06ED2-GY

Патч-панели NIKOMAX, настенные,
6 портов, Кат.5е и 6, RJ45/8P8C, 110,
T568A/B, неэкранированные, светло-серые


- ✓ Настенный монтаж
- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Расширенная гарантия - 5 лет

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Корпус настенных патч-панелей NIKOMAX NMC-WP06UD2-GY и NMC-WP06UE2-GY состоит из двух частей: основания, которое монтируется на стену, и фронтальной части с IDC контактами и разъемами. Такая конструкция позволяет быстро и удобно производить монтаж кабеля перед установкой панели на стену.

Панели выполнены из прочного, качественного пластика в практичном сером цвете. Каждая вмещает 6 портов RJ45/8P8C категории 5е или 6. IDC контакты 110 типа с цветной маркировкой по стандарту T568A/B. Патч-панели совместимы с инструментом NMC-315DR для одновременной заделки нескольких витых пар, что также позволяет заметно ускорить их монтаж.

Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки.

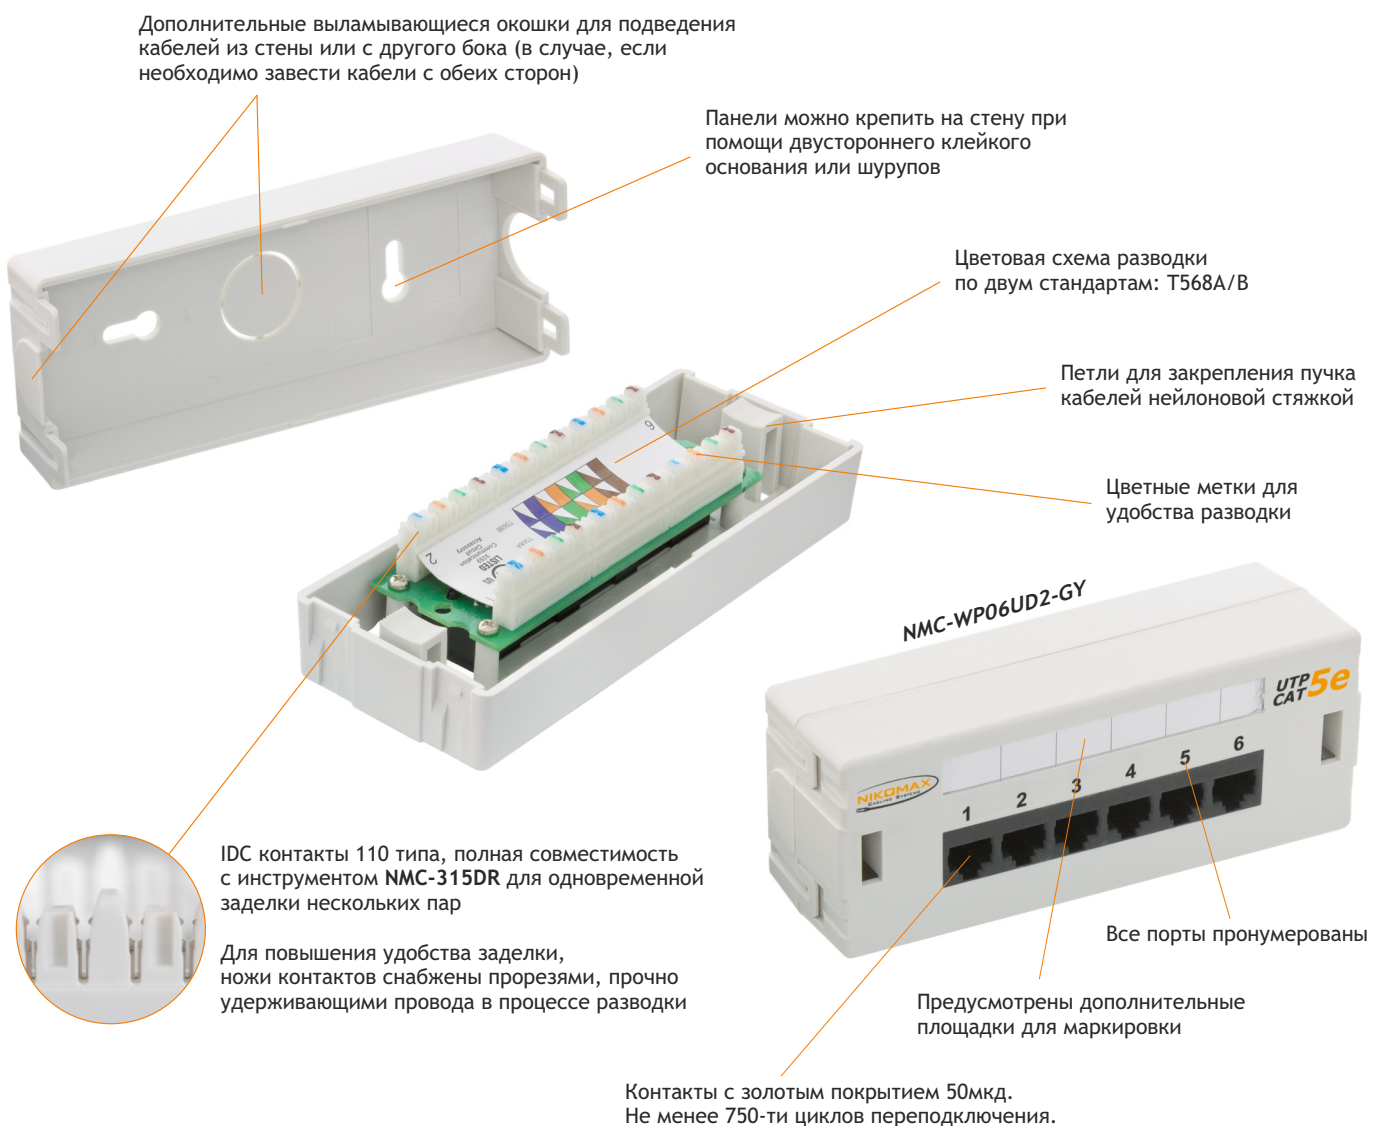

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-WP06UD2-GY	NMC-WP06UE2-GY
Категория	5e	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Исполнение	Неэкранированное	
Количество портов	6	
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (~100 мкд)	
Количество циклов переподключения шнуров	Не менее 750-ти	
Тип IDC контактов	110	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)	
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0	
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки	
Монтаж	Настенный	
Материал корпуса	Пластик, соответствует UL94V-0	
Цвет	Серый	
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм	
Предельно выдерживаемая нагрузка	1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты	
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мКОм	
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мКОм	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 С°. Эксплуатация от -10 до +60 С°	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет	
Габариты (ШхВхГ)	155х60х44 мм	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Кол-во портов	Габариты, мм	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-WP06UD2-GY	5e	6	154х60х44	0,000420	0,155			
NMC-WP06UE2-GY	6	6	154х60х44	0,000420	0,155			

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Табличка для маркировки + окошко	1 шт.
Стяжка нейлоновая	2 шт.
Липкое основание	1 шт.
Шурупы	2 шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
Устройство для заделки нескольких пар: NMC-315DR
Сменная насадка для заделки 4-х пар: NMC-TA15B
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R
Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

ТАБЛИЦА НЕЭКРАНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ NIKOLAN

Категория	Тип	Кабели 9-й серии		Кабели 4-й серии		
		Оболочка LSZH нг(В)-HFLTx	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PE (внешний)	Оболочка PE (внешний с тросом)
Кат.6	U/UTP	NKL 9140C-OR	NKL 9140A-IY	NKL 4140A-GY		
Кат.5e	U/UTP	NKL 9100C-OR	NKL 9100A-IY	NKL 4100A-GY	NKL 4600B-BK	NKL 4805B-BK
Кат.5	U/UTP			NKL 2110A-GY		

ТАБЛИЦА НЕЭКРАНИРОВАННЫХ ПАТЧ-КОРДОВ NIKOMAX

Категория	Тип	Оболочка LSZH нг(В)-HFLTx	Оболочка PVC нг(В)
Кат.6	U/FTP	NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY	NMC-PC4UE55B-XXX-GY
Кат.5e	U/UTP	NMC-PC4UD55B-XXX-C-GY	NMC-PC4UD55B-XXX-ZZ


Где: XXX - длина (015 = 1,5 м). Доступны длины: 005, 010, 015, 020, 030, 050, 075, 100

ZZ - цвет. Доступны цвета: серый (GY), белый (WT), черный (BK), красный (RD), желтый (YL), зеленый (GN), синий (BL)


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

NMC-WP06UD2-GY

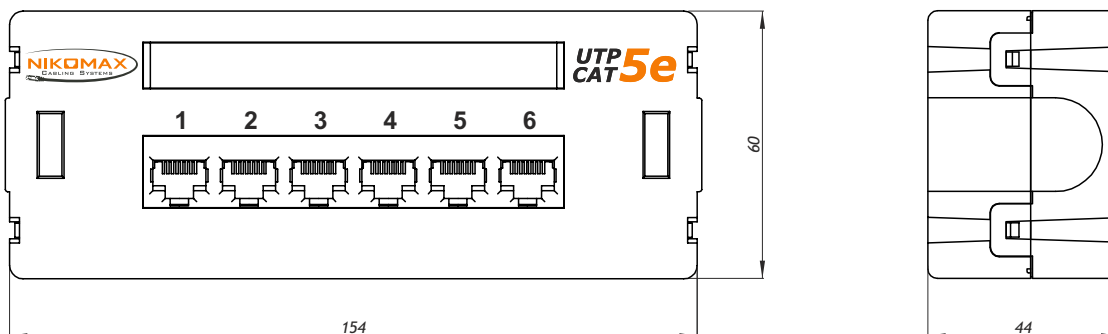

NMC-WP06UE2-GY

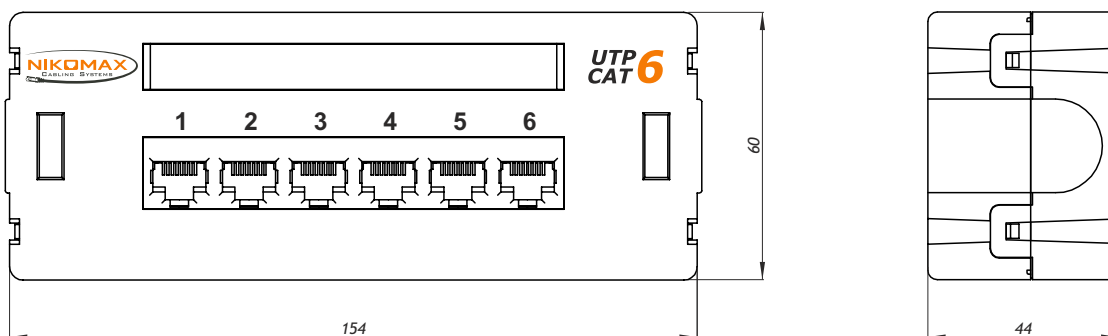

Патч-панели настенные, 2U, 19",
Кат.5е, RJ45/8P8C, 110,
передний монтаж, T568A/B


- ✓ Расширенная гарантия 5 лет
- ✓ Универсальное решение для монтажа как на стену, так и в 10" и 19" шкафы и стойки
- ✓ Монтаж кабеля с передней стороны

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.


Патч-панель **NMC-WP12UD2** предназначена как для настенного монтажа без дополнительных кронштейнов, так и для монтажа в шкаф и стойку 10", имеет 12 портов RJ45/8P8C категории 5е.

Патч-панель **NMC-WP24UD2** предназначена как для настенного монтажа без дополнительных кронштейнов, так и для монтажа в шкаф и стойку 19", имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 5е.

С передней стороны патч-панелей смонтированы коннекторы 110 типа с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B. В патч-панелях все порты пронумерованы, а также предусмотрены площадки для дополнительной маркировки. Коммутационная панель имеет универсальную конструкцию, которая позволяет осуществлять монтаж и разделку с фронтальной стороны, предварительно сняв декоративно-защитную крышку.

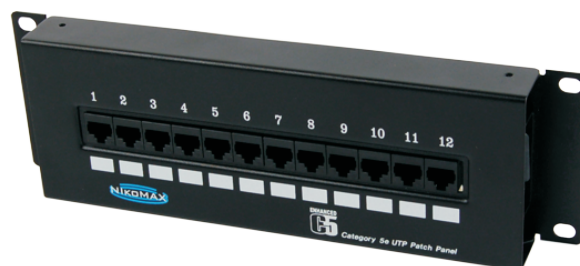

NMC-WP12UD2



NMC-WP24UD2

Базовая комплектация:

Патч-панель	1шт.
Комплект стяжек	1упак.

Сопутствующие товары:

Кабельные органайзеры - Артикул TLK-OK-400, TLK-OK-600, TLK-OK-800, TLK-OP-450
Кольца для вертикальной разводки кабельных жгутов - Артикул TLK-OV-500, TLK-OV-900
Устройство для зачистки кабеля - Артикул HT-S501A
Устройства для заделки кабеля - Артикул HT-3540, HT-3640R
Нож вставка - Артикул HT-14TA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	NMC-WP12UD2	NMC-WP24UD2
Категория	5e	
Полоса пропускания, МГц	100	
Количество портов	12	24
Исполнение	Неэкранированное	
Тип разъема	RJ45/8P8C	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото 50 микродюймов	
Тип IDC контактов	110	
Материал покрытия IDC контактов	C5191	
Допустимый диаметр заделываемой жилы, AWG(мм)	24-26(0,511-0,404)	
Схема разводки	T568A/B	
Материал печатной платы	FR 94-V0	
Маркировка	Все порты пронумерованы спереди и сзади. Имеются дополнительные площадки для маркировки портов.	
Материал несущей конструкции	Сталь 1,52мм	
Цвет	Черный	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801-2, EN 50173-2, TIA/EIA 568-B.2	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70	
Гарантия	5 лет - Расширенная	
Высота, U	2	
Монтаж	Настенный и 10"	Настенный и 19"
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА ПАТЧ-ПАНЕЛЕЙ

Артикул	Монтаж, " (25,4мм)	Количество портов	Глубина, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-WP12UD2	10	12	25,65	0,005717	1,190
NMC-WP24UD2	19	24	25,65	0,005698	1,880

* Данные приведены для 1шт.

* Версия NMC-WPXXUD2-01.