

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **HRL** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы имеют превосходные разрядные характеристики.

Серия HRL относится к линейке **DELTA UPS series**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Серия отличается повышенной надежностью и имеет срок службы до 12 лет.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолоконно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение 12 В
 Число элементов 6
 Срок службы 10-12 лет
 Номинальная емкость (25°C)
 10 часовой разряд (3,3 А, 1,8 В/эл) 33 Ач
 5 часовой разряд (5,58 А, 1,75 В/эл) 27,9 Ач
 1 часовой разряд (22,3 А, 1,6 В/эл) 22,3 Ач
 Внутреннее сопротивление
 полностью заряженной батареи (25°C) 10 мОм
 Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур



Разряд -20~60°C
 Заряд -10~60°C
 Хранение -20~60°C
 Макс.разрядный ток (25°C) 330 А (5с)
 Циклический режим (14,4 - 14,7 В)
 Макс.зарядный ток 9,9 А
 Температурная компенсация -30 мВ/°C
 Буферный режим (13,6 - 13,8 В)
 Температурная компенсация -20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм 195
 Ширина, мм 130
 Высота, мм 155
 Полная высота, мм 168
 Вес, кг 11,5

Особенности


- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Воду доливать не нужно;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

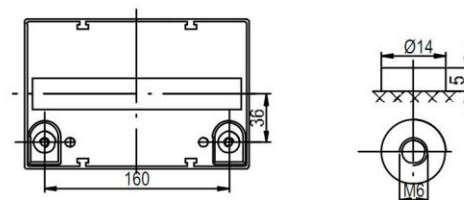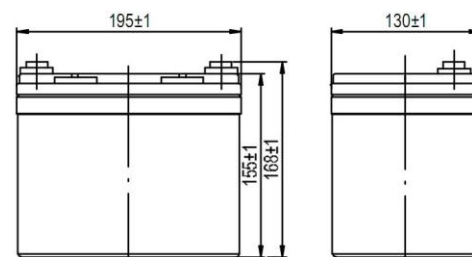

Сферы применения



Источники бесперебойного питания



Инверторные системы



Шкафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	1 ч
1,60	115	80,2	61,5	49,3	41,9	37	32,7	29,4	26,9	25,1	23,6	22,3
1,65	106	77,3	59,4	47,9	40,9	36,3	32,3	29,2	26,9	24,9	23,3	21,9
1,70	103	73	54,5	43,9	37,5	33,2	29,8	27,2	25,2	23,6	22,3	21,2
1,75	87,8	69	52	42,4	36,6	32,8	29,2	26,6	24,5	22,8	21,4	20,3
1,80	79,5	60	49,5	40,7	35,4	31,9	28,4	25,8	23,8	22,2	20,9	19,8

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	1 ч	1,5 ч	2 ч	2,5 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч	12 ч	24 ч
1,60	22,3	15,7	12	10,4	9,1	7,3	6,3	5,3	4,6	4,1	3,7	3,4	2,9	1,5
1,65	21,9	15,4	12	10,3	9	7,3	6,3	5,3	4,6	4,1	3,7	3,4	2,9	1,5
1,70	21,2	14,8	12	9,73	8,5	7	6,2	5,2	4,5	4	3,6	3,3	2,8	1,5
1,75	20,3	14,3	11	9,46	8,3	6,6	5,6	4,8	4,2	3,8	3,5	3,3	2,8	1,5
1,80	19,8	14	11	9,35	8,2	6,5	5,5	4,7	4,1	3,7	3,4	3,3	2,8	1,5

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)


В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	1 ч
1,60	215	150	117	94,8	81,4	72,4	64,5	58,5	53,8	48,6	44,4	40,9
1,65	207	145	110	89,7	77,5	69,3	62,4	57,2	53,2	48,1	44	40,5
1,70	185	136	107	85,8	73	64,5	58,8	54,5	51,2	46,7	43	39,9
1,75	170	132	103	82,6	70,7	62,7	56,9	52,5	49,1	45,1	41,8	39,1
1,80	155	116	97,9	79,5	68,4	61	55,8	51,8	48,8	44,6	41,2	38,3

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)


В/эл-т	1 ч	1,5 ч	2 ч	2,5 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч	12 ч	24 ч
1,60	40,9	29,2	23	19,8	17	14	12	10	9	8	7,3	6,6	5,6	3
1,65	40,5	28,9	23	19,6	17	14	12	10	8,8	7,8	7,1	6,5	5,5	3
1,70	39,9	28,4	23	19,1	17	14	12	9,7	8,5	7,6	6,9	6,3	5,4	2,9
1,75	39,1	27,6	22	18,3	16	13	11	9,6	8,4	7,5	6,8	6,2	5,3	2,8
1,80	38,3	26,8	21	17,5	15	13	11	9,4	8,2	7,3	6,6	6	5,1	2,8

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Разрядные характеристики (25°C)

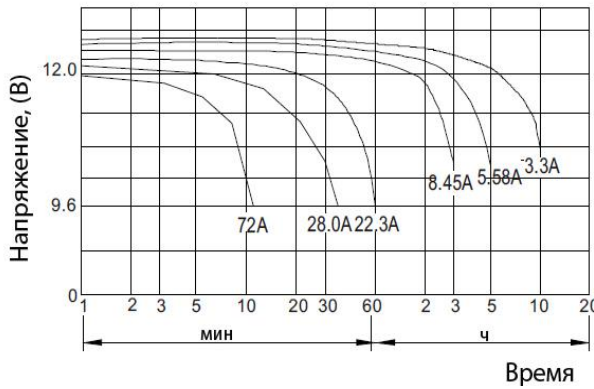


Заряд постоянным напряжением (25СA, 25°C)

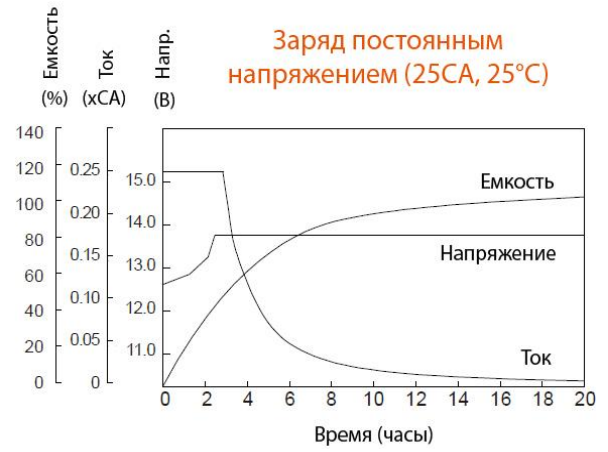


Саморазряд

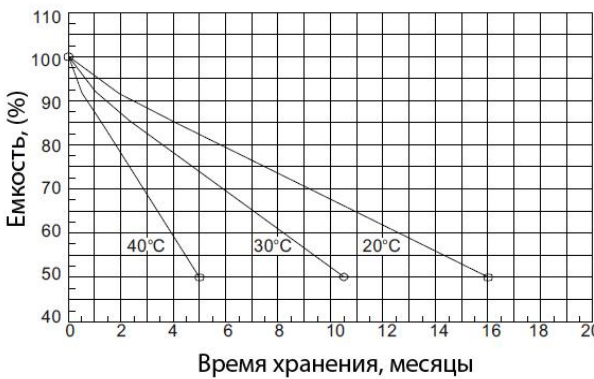


Влияние температуры на емкость

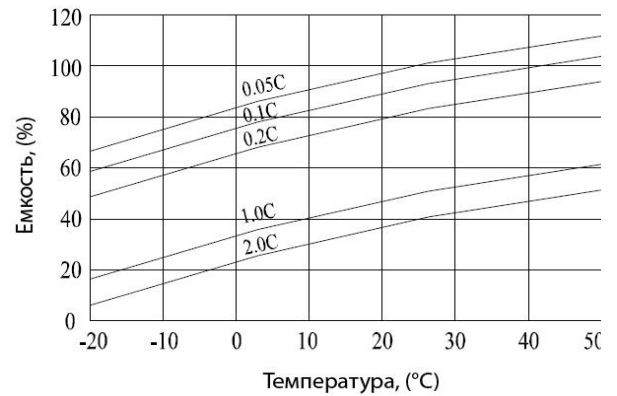

Срок службы в циклическом режиме

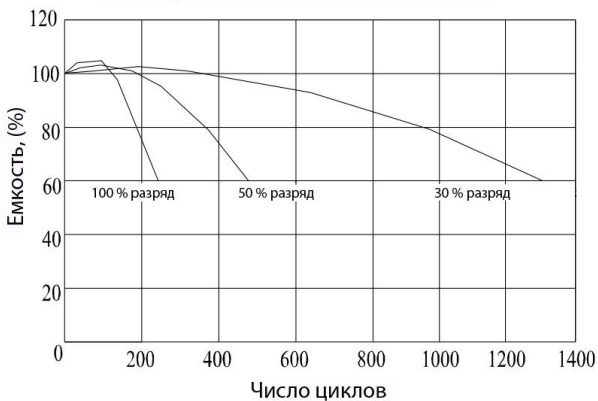

Срок службы в буферном режиме

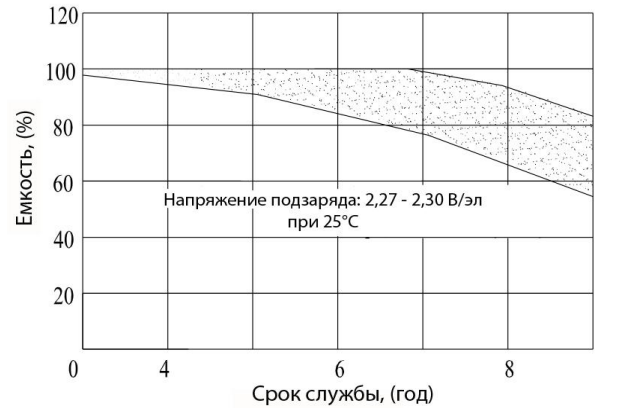

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г. DELTA предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.