

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTML** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия **DTML** относится к линейке **LongLife** со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Свинец	Стекловолоконно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение .....	12В
Число элементов .....	6
Срок службы .....	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (3,3 А, 1,8 В/эл) .....	33Ач
5 часовой разряд (5,58 А, 1,75 В/эл) .....	27,9Ач
1 часовой разряд (22,3 А, 1,6 В/эл) .....	22,3Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C) .....	12МОм
Саморазряд .....	3% емкости в месяц при 20°C


### Рабочий диапазон температур

Разряд .....	-20~60°C
Заряд .....	-10~55°C
Хранение .....	-10~50°C
Макс. разрядный ток (25°C) .....	330А (5с)
Циклический режим (2,40 - 2,45В/эл)	
Макс. зарядный ток .....	9,9 А
Температурная компенсация .....	-30мВ/°С
Буферный режим (2,20 - 2,27 В/эл)	
Температурная компенсация .....	-20мВ/°С

### Габариты



Длина, мм .....	195
Ширина, мм .....	130
Высота, мм .....	155
Полная высота, мм .....	168
Вес, кг .....	10,5

### Сферы применения



### Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

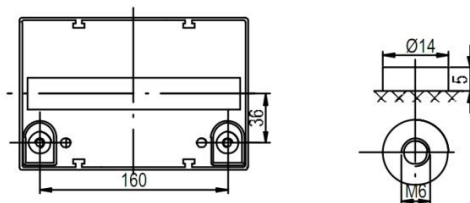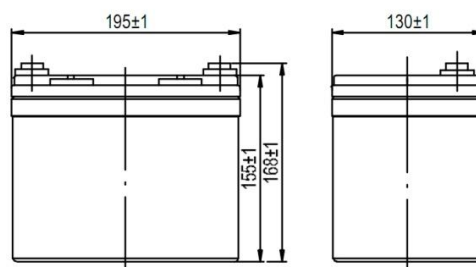




**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1,60	69,3	57,1	32,6	22,3	9,08	6,3	3,36	1,81
1,65	65	54,1	31,3	21,9	8,97	6,25	3,35	1,79
1,70	60	51,4	30,4	21,2	8,45	6,15	3,32	1,78
1,75	56,1	47,8	29,4	20,3	8,25	5,58	3,31	1,76
1,80	51,4	44,8	28,8	19,8	8,18	5,5	3,3	1,75

**Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)**

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,60	122	100	65,3	45,5	40,9	23,3	17,4	12,2
1,65	116	98,6	61,7	44,2	40,5	23,1	17,3	11,9
1,70	110	95,7	60	43,5	39,9	22,6	16,8	11,5
1,75	104	92	58	42,5	39,1	21,8	16	11,3
1,80	97,7	89	56	41,5	38,3	21	15,2	11

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

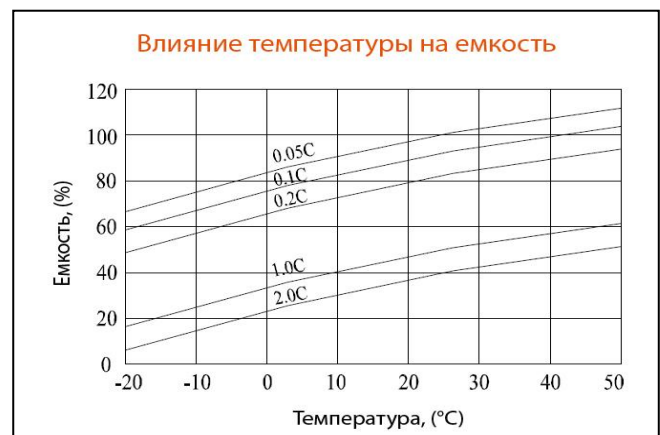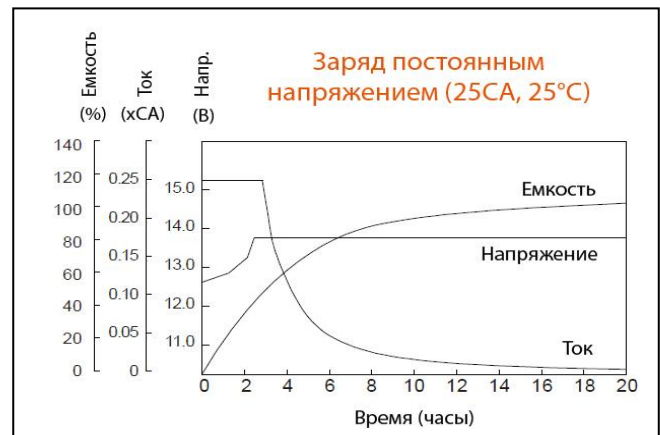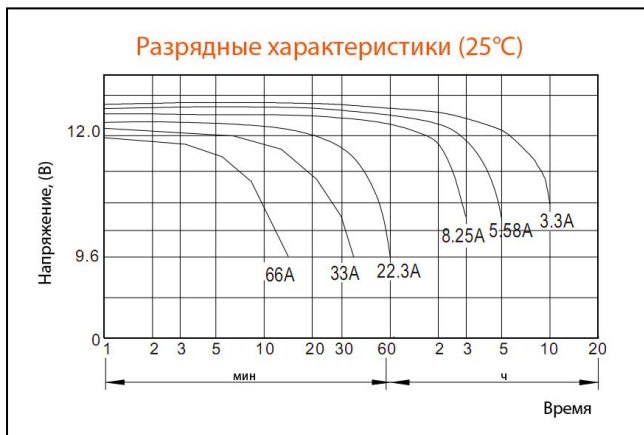

**DELTA** - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 г. DELTA предлагает 12 серий аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.

Производство постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.