


ТШ-10 (ПИК.469414.061)

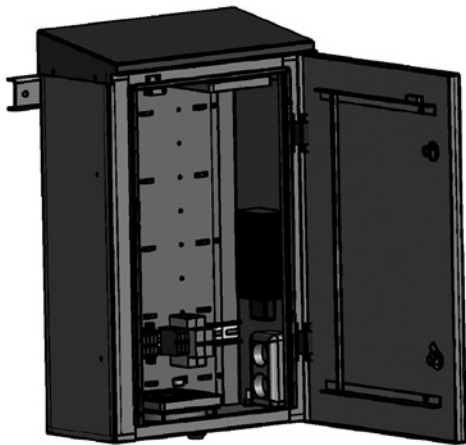

Область применения:




- Транспортные сети
- Кабельное телевидение
- Сети доступа (встроенное оборудование доступа)
- Сети фиксированной связи
- Базовые станции мобильной связи

Материал: сталь 1,5 мм, ППК RAL 7032

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 404 x 175 x 653 мм

Внутренние размеры (Ш x Г x В): 380 x 165 x 580 мм

Масса: 20 кг

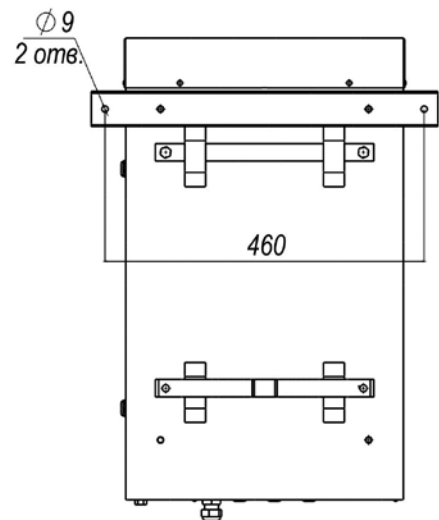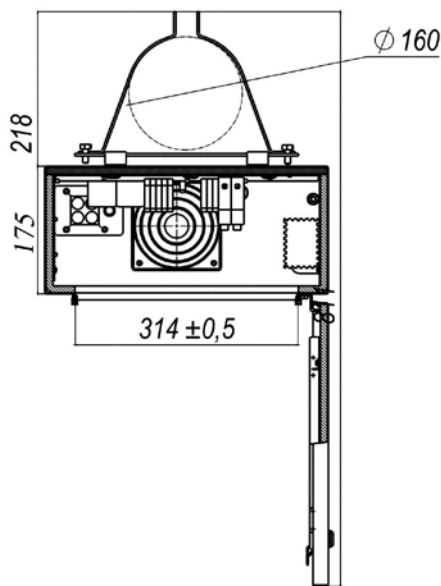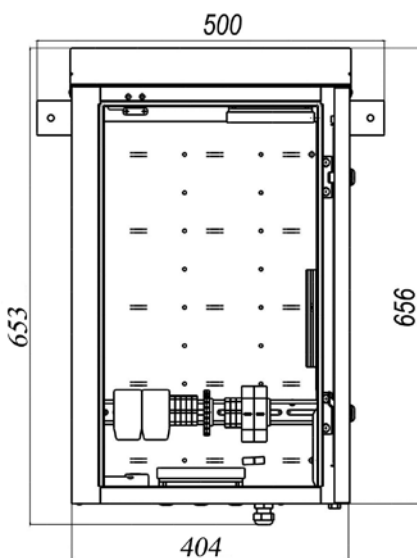

Основные характеристики:

- Цельносварной каркас шкафа с толщиной стенки 1,5 мм защищает оборудование от внешних воздействий (IP55)
- Увеличенная стойкость к взлому обеспечивается двухточечной фиксацией двери при запирании
- Энергосбережение при эксплуатации до 20% за счет наличия теплоизоляции толщиной 40 мм и отсутствия «мостиков холода»
- Дополнительная односкатная крыша препятствует скоплению влаги и снега на поверхности шкафа
- Равномерный обогрев шкафа при отрицательной температуре
- Вытяжной и нагнетающий вентиляторы охлаждения с максимальным воздушным потоком 165 м³/час со съемными фильтрами
- Сальниковый ввод EzEntry 4/4 «Roxtec» позволяет осуществлять ввод оконченных коннекторами кабелей
- Крепление шкафа предусмотрено как на стену так и на опору (с помощью дополнительного комплекта креплений)

Базовая комплектация изделия:

- Шкаф – 1 шт.
- Замок почтовый – 2 шт.
- Ключ к замку – 3 шт.
- Кабельный ввод MG20 – 1 шт.
- Колодка клеммная ЗНИ-4 – 8 шт.
- Заглушка ЗНИ-4 – 1 шт.
- Ограничитель DIN – 2 шт.
- Шина заземления «N» 6x9, 8/1 – 1 шт.
- Извещатель ИО-102-16/2 – 1 шт.
- Коробка КС-4 – 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Комплект монтажных частей крепления шкафа к стене: Швеллер ПИК.745422.126 – 2 шт.
- Комплект монтажных частей крепления шкафа к опоре: Хомут ПИК.745 482.016 – 4 шт. Планка ПИК.741 134.055 – 2 шт.
- Система мониторинга (модель по требованию заказчика) – 1 шт.
- ИБП (модель и кол-во по требованию заказчика)
- Автоматический выключатель (модель и количество по требованию заказчика)
- Розетка «Евро» о/п 2-местная, 16А, 220В с/з – 1 шт.
- Вилка штепсельная «Евро» угловая разборная 16/250 – 1 шт.
- Колодка клеммная ЗНИ (модель и количество по требованию заказчика)
- Нагреватель 100Вт, 220В (количество по требованию заказчика или исходя из расчета)
- Термостат для включения нагревателя 220В, NC – 1 шт.
- Термостат для включения вентилятора 220В, NO – 1 шт.
- Датчик температуры – 1 шт.
- Светильник люминесцентный 5–10Вт – 1 шт.
- Вентилятор DP201A2123HBT, 220В, 19Вт – 2 шт.
- Гермоввод «Roxtec» EzEntry 4/4 – 1 шт.
- Фильтровый комплект RCP-120-NV – 2 шт.
- Материал фильтрующий ФМ-4Х 115x115 мм – 2 шт.
- Решетка FG-120/D-5 – 1 шт.